


Дисковый поворотный затвор с пневмоприводом RPA VBS-143



Общие технические характеристики

Область применения	Поворотные затворы Helver VBS предназначены для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Рабочая среда	Вода, теплоносители, нейтральные среды (воздух, азот и др.), кислоты, щёлочи.
Номинальный диаметр, DN	40–300 мм
Номинальное давление, PN	1,6 МПа
Мин. температура рабочей среды, $T_{\min}$	-10 °C
Макс. температура рабочей среды, $T_{\max}$	+150 °C (+180 °C временно)
Тип присоединения	Межфланцевое. Ответные фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544 и ГОСТ 54808
Условия эксплуатации	УХЛ по ГОСТ 15150-69

Габаритные и присоединительные размеры

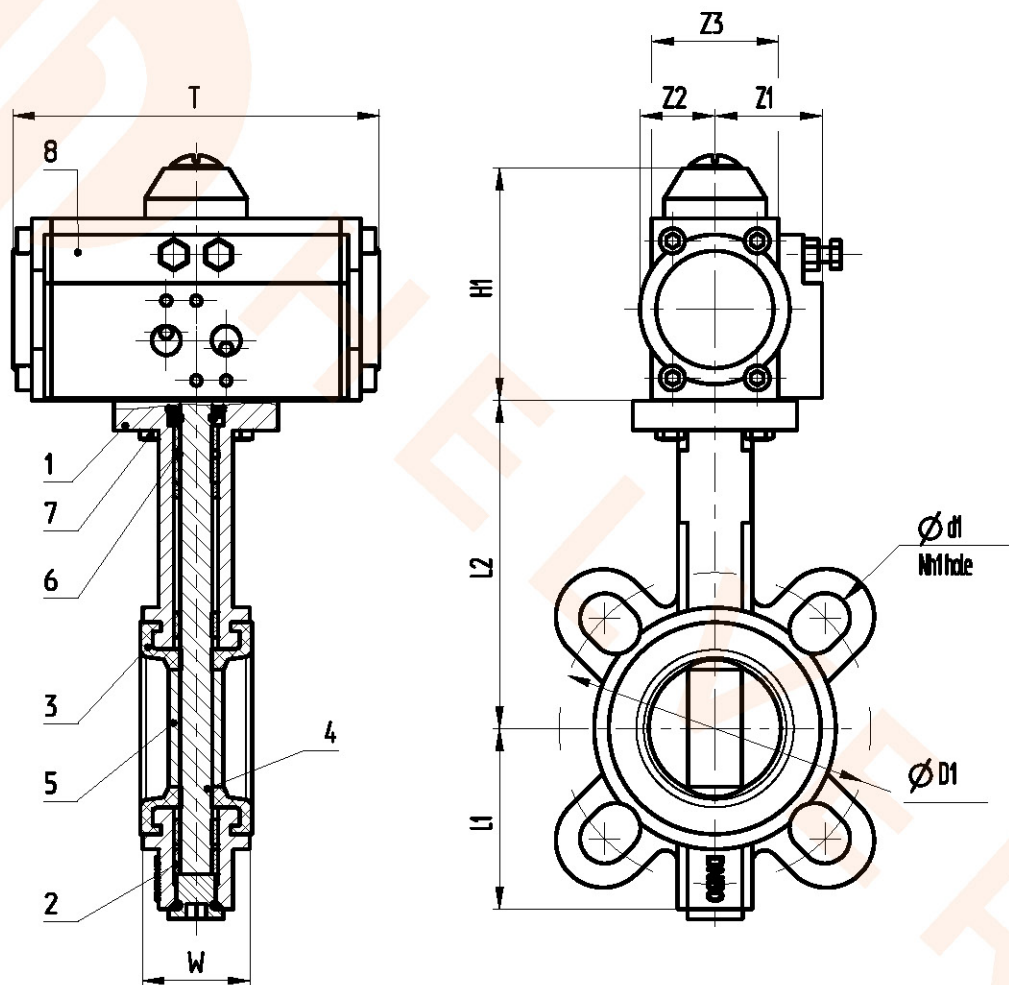

Размер		Модель	L1	L2	W	D1	d1	Nh1	T	H1	Z1	Z2	Z3
mm	in												
40	1,5"	RPA-25	73	132	43	125	20	4	147	93	43	30	51
		RPA-40							171	109	47	36	70
		RPA-60							180	120	53	42	78
		RPA-90							209	130	57	46	86
50	2"	RPA-25	73	132	43	125	20	4	147	93	43	30	51
		RPA-40							171	109	47	36	70
		RPA-60							180	120	53	42	78
		RPA-90							209	130	57	46	86
65	2,5"	RPA-25	83	138	46	145	20	4	147	93	43	30	51
		RPA-40							171	109	47	36	70
		RPA-60							180	120	53	42	78
		RPA-90							209	130	57	46	86
80	3"	RPA-25	97	154	46	150	20	4	147	93	43	30	51
		RPA-40							171	109	47	36	70
		RPA-60							180	120	53	42	78
		RPA-90							209	130	57	46	86
100	4"	RPA-40	109	168	52	180	22	4	171	109	47	36	70
		RPA-60							180	120	53	42	78
		RPA-90							209	130	57	46	86
		RPA-130							263	137	60	50	90
		RPA-190							268	155	64	58	104

Размер		Модель	L1	L2	W	D1	d1	Nh1	T	H1	Z1	Z2	Z3
mm	in												
125	5"	RPA-60	126	183	56	210	22	4	180	120	53	42	78
		RPA-90							209	130	57	46	86
		RPA-130							263	137	60	50	90
		RPA-190							268	155	64	58	104
		RPA-300							304	187	75	68	121
150	6"	RPA-90	138	197	56	240	24	4	209	130	57	46	86
		RPA-130							263	137	60	50	90
		RPA-190							268	155	64	58	104
		RPA-300							304	187	75	68	121
200	8"	RPA-190	171	233	60	295	24	4	268	155	64	58	104
		RPA-300							304	187	75	68	121
		RPA-515							395	204	76	76	125
		RPA-785							462	228	87	87	143
250	10"	RPA-300	208	268	66	355	28	4	304	187	75	68	121
		RPA-515							395	204	76	76	125
		RPA-785							462	228	87	87	143
		RPA-1270							522	262	87	87	143
300	12"	RPA-300	235	304	77	410	28	4	304	187	75	68	121
		RPA-515							395	204	76	76	125
		RPA-785							462	228	87	87	143
		RPA-1270							522	262	87	87	143
		RPA-1550							538	287	113	113	194