


Электродвигатель трехпозиционный EARP-T AC 220В/DC 24В



Общие технические характеристики

Напряжение питания	AC 220 В / DC 24 В
Потребляемая мощность	не более 20 Вт
Крутящий момент	30 нм
Время поворота от 0 до 90 градусов	15 сек
Концевые выключатели	Сдвоенные
Обратная связь	Нормально открытый «сухой контакт» 250В, 10А
Ручной дублер	Шестигранник (ключ в комплекте)
ISO фланец	F03/05
Вал привода	Квадрат – 11х11 / Глубина – 18
Материал корпуса	Поликарбонат
Температура окружающей среды	-30°C.....+60°C
Класс пылевлагозащиты	IP65


Преимущества электроприводов HELVER EARP-T

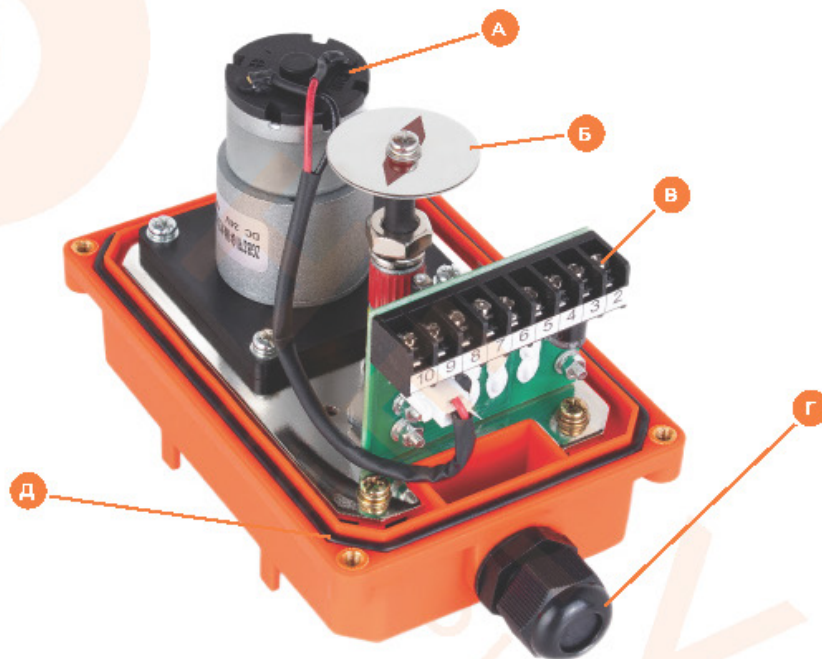

- A** Простой и надежный электропривод
- Б** Указатель положения
- В** Удобная клеммная колодка для подключения

- Г** Кабельный ввод обеспечивает защиту кабеля и оборудования от внешних воздействий
- Д** Класс пылевлагозащиты IP65

Схема электрических соединений электропривода EARP-T

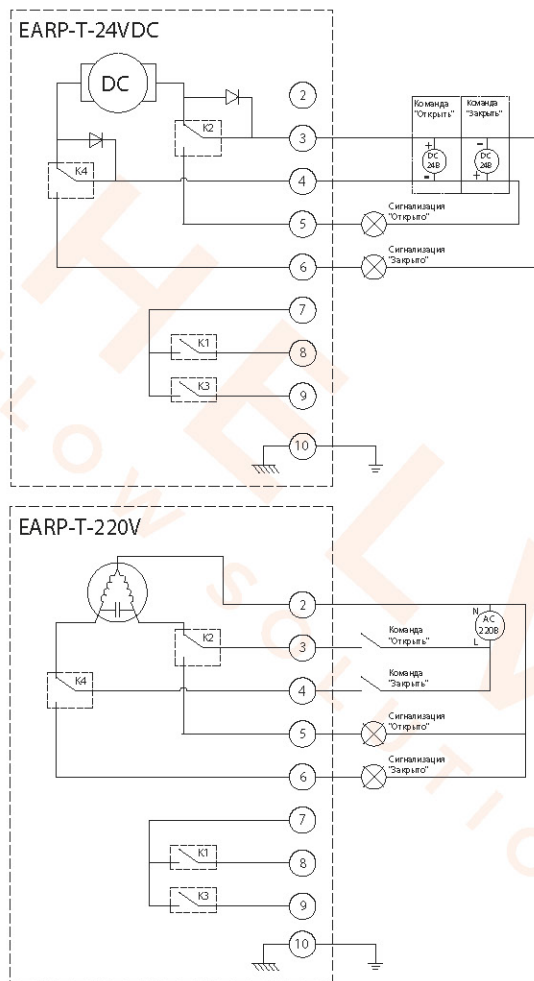

Габаритные и присоединительные размеры

