


Дисковый поворотный затвор с электроприводом EARP-T VBS-143



Общие технические характеристики

Область применения	Поворотные затворы Helver VBS предназначены для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Рабочая среда	Вода, теплоносители, нейтральные среды (воздух, азот и др.), кислоты, щёлочи.
Номинальный диаметр, DN	40–65 мм
Номинальное давление, PN	1,6 МПа
Мин. температура рабочей среды, $T_{\min}$	-10 °C
Макс. температура рабочей среды, $T_{\max}$	+150 °C (+180 °C временно)
Тип присоединения	Межфланцевое. Ответные фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544 и ГОСТ 54808
Условия эксплуатации	УХЛ по ГОСТ 15150-69

Габаритные и присоединительные размеры затвора

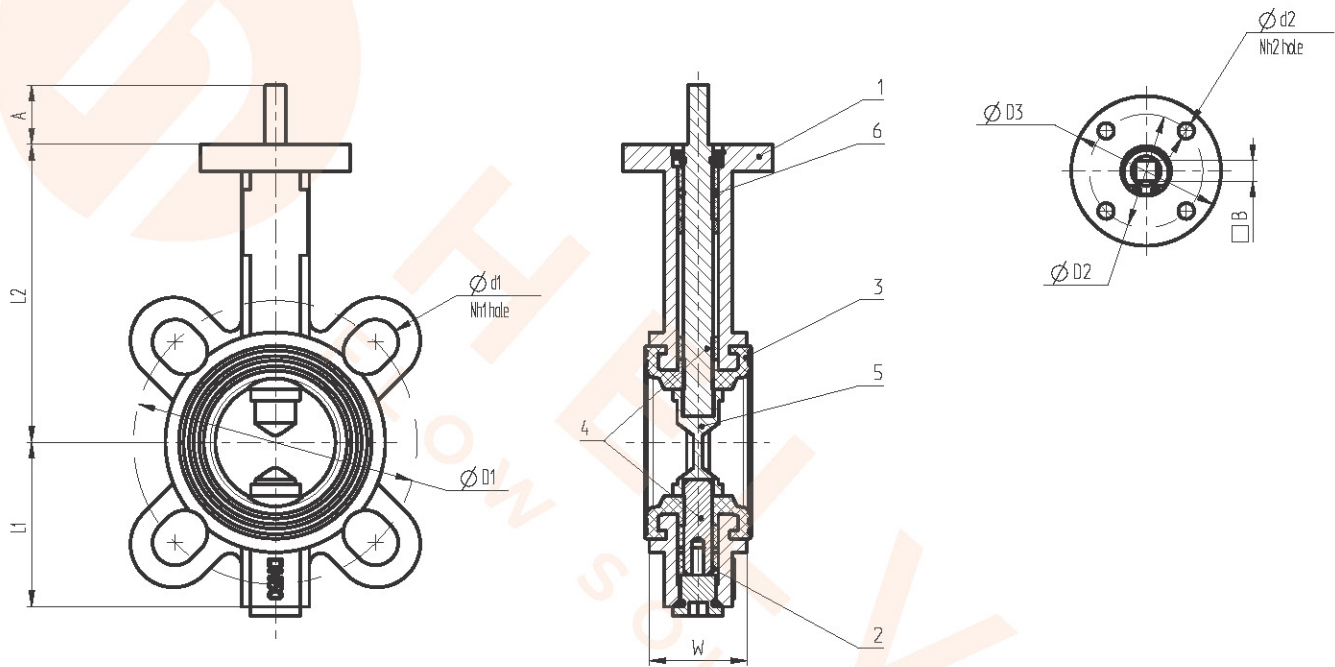

Размер		L1	L2	A	B	W	D1	d1	Nh1	D2	d2	Nh2	D3	T	L3	Крутящий момент при полном перепаде давления, Нм*
mm	in															
40	1,5"	73	132	26	9	43	125	20	4	50	7	4	66	172	65	15,1
50	2"	73	132	26	9	43	125	20	4	50	7	4	66	172	65	15,1
65	2,5"	83	138	26	9	46	145	20	4	50	7	4	66	172	65	17,2

* После длительного простоя момент «срыва» может превышать указанный в 1,5–2 раза.

Габаритные и присоединительные размеры электропривода EARP-T

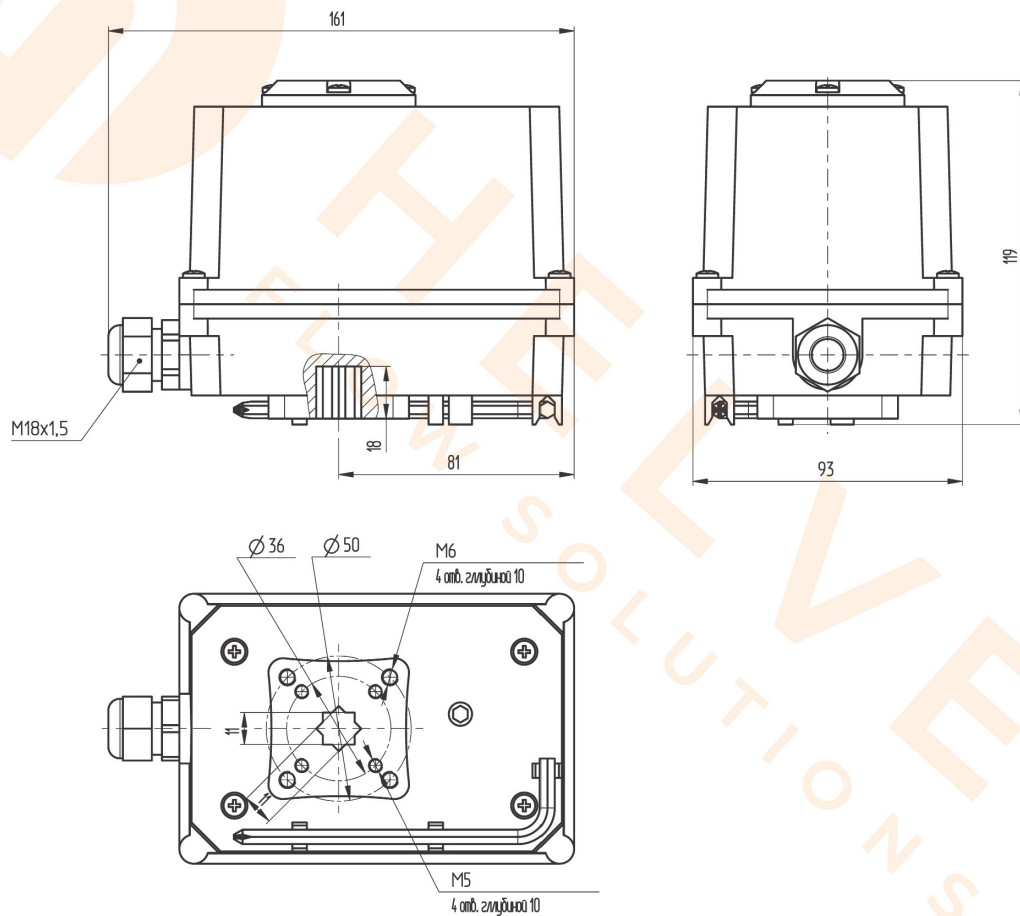


Схема электрических соединений электропривода EARP-T

