Дисковый поворотный затвор с электроприводом EAR-T
VBS-131

Общие технические характеристики

Область применения	Поворотные затворы Helver VBS предназначены для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Рабочая среда	Вода, теплоносители, нейтральные среды (воздух, азот и др.), кислоты, щёлочи.
Номинальный диаметр, DN	40–300 мм
Номинальное давление, PN	1,6 МПа
Мин. температура рабочей среды, T^{min}	-10 °C
Макс. температура рабочей среды, T^{max}	+110 °C (+130 °C кратковременно)
Тип присоединения	Межфланцевое. Ответные фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544 и ГОСТ 54808
Условия эксплуатации	УХЛ по ГОСТ 15150-69

Габаритные и присоединительные размеры затвора

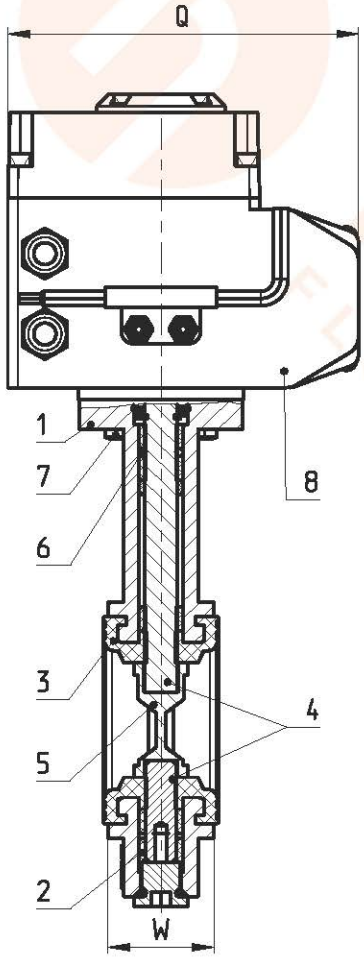

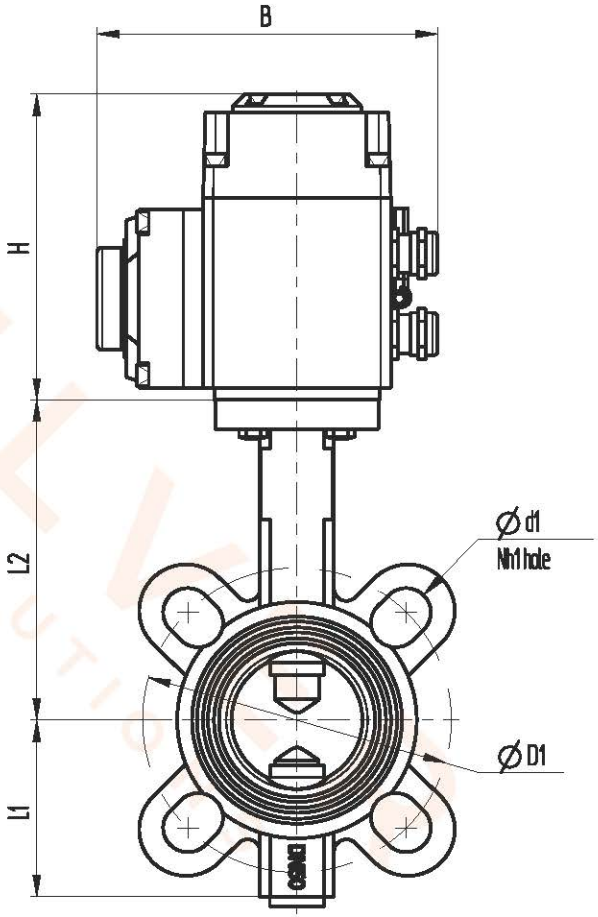

Размер		Модель	L1	L2	W	D1	d1	Nh1	H	B	Q
mm	in										
40	1,5"	EAR-...-30	73	132	43	125	20	4	126	138	142
50	2"	EAR-...-30	73	132	43	125	20	4	126	138	142
65	2,5"	EAR-...-30	83	138	46	145	20	4	126	138	142
80	3"	EAR-...-30	97	154	46	150	20	4	126	138	142
100	4"	EAR-...-50	109	168	52	180	22	4	128	143	165
125	5"	EAR-...-100	126	183	56	210	22	4	128	157	190
150	6"	EAR-...-150	138	197	56	240	24	4	128	157	190
200	8"	EAR-...-500	171	233	60	295	24	4	158	184	235
250	10"	EAR-...-500	208	268	66	355	28	4	158	184	235
300	12"	EAR-...-650	235	304	77	410	28	4	158	200	255

Габаритные и присоединительные размеры электропривода EAR-T

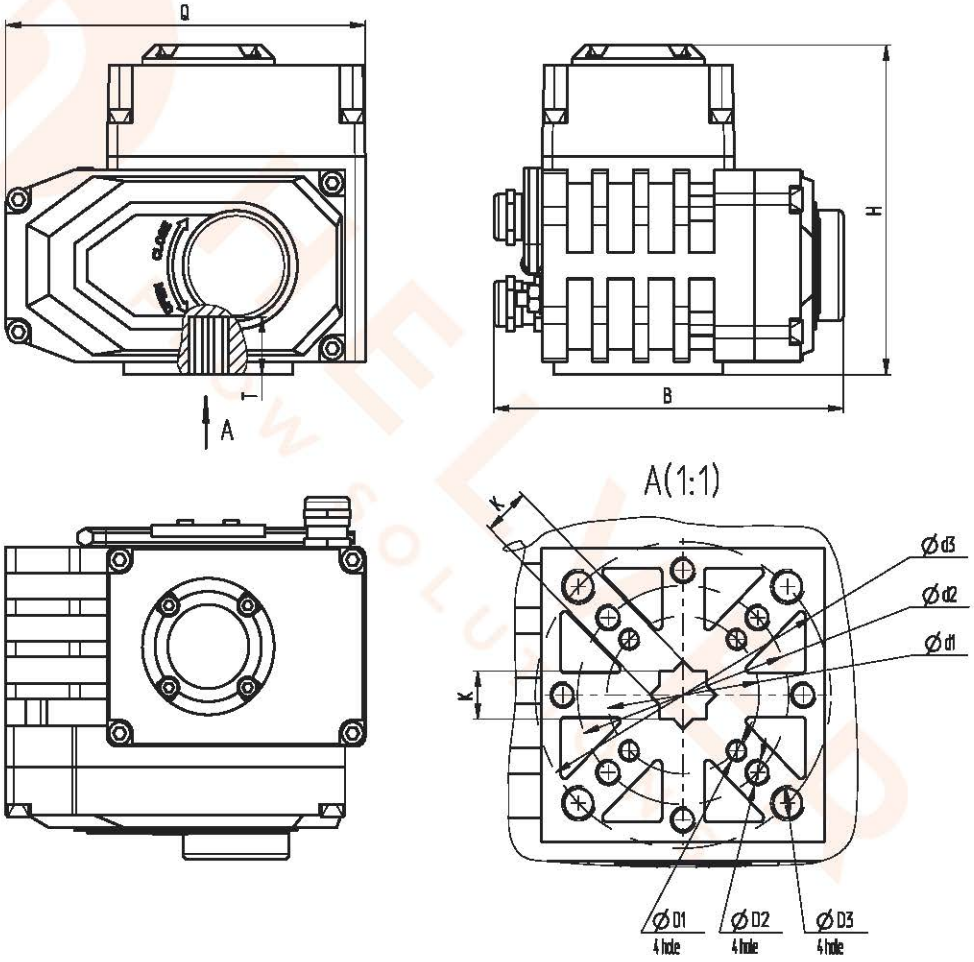
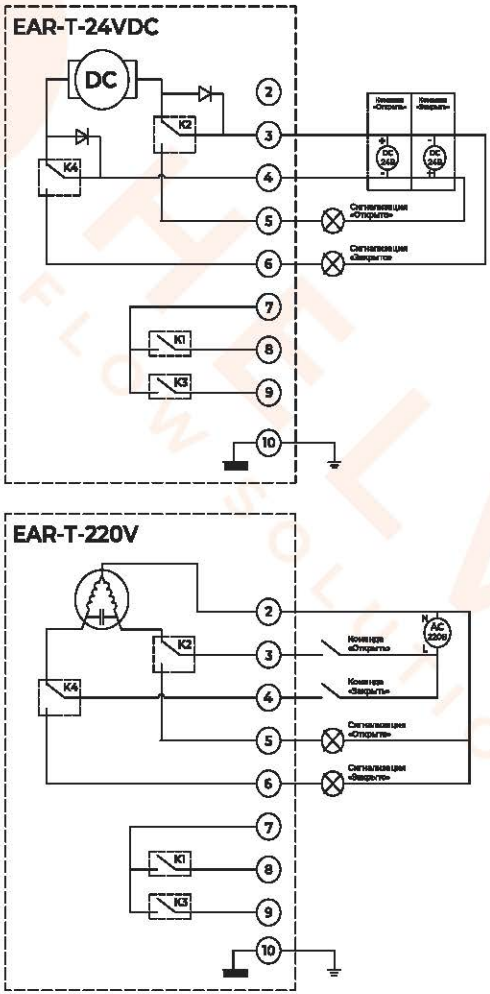
Схема электрических соединений электропривода EAR-T