

Электрический пневмораспределитель PSV-N



Общие технические характеристики

Присоединение	G 1/4 "
Функция	3/2 НЗ и 5/2
Рабочее давление	1,5 - 8 бар
Температура рабочей среды	-10°C...+60°C
Температура окружающей среды	-10°C...+60°C
Время срабатывания	<0,05 с
Напряжение питания	24 VDC/220 VAC
Материал корпуса	Алюминий
Маркировка пылевлагозащиты	IP65 (при использовании кабеля Ø6-8 мм)
Класс изоляции катушки	F
Материал уплотнительного кольца	NBR

Устройство и принцип работы

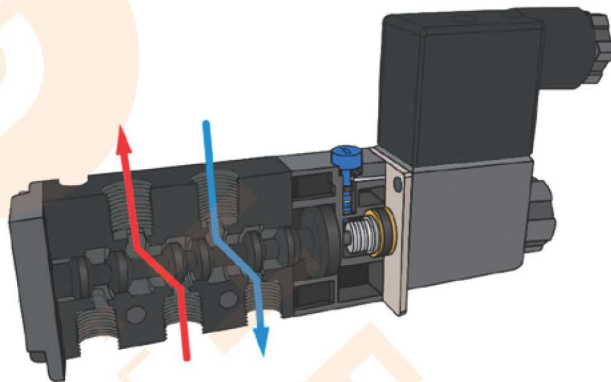


Рисунок 1 – Положение клапана до подачи напряжения

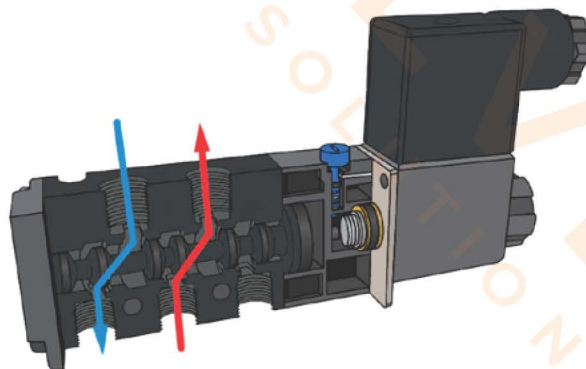


Рисунок 2 – Положение клапана после подачи напряжения