

## Электрический пневмораспределитель PSV-N




### Общие технические характеристики

Присоединение	G 1/4 "
Функция	3/2 НЗ и 5/2
Рабочее давление	1,5 - 8 бар
Температура рабочей среды	-10°C...+60°C
Температура окружающей среды	-10°C...+60°C
Время срабатывания	<0,05 с
Напряжение питания	24 VDC/220 VAC
Материал корпуса	Алюминий
Маркировка пылевлагозащиты	IP65 (при использовании кабеля Ø6-8 мм)
Класс изоляции катушки	F
Материал уплотнительного кольца	NBR

## Принцип работы пневмораспределителя 5/2 и 3/2

**PSV-N-14-52**  
 распределитель  
 пневматический  
 ⌚ P<sub>раб</sub> = 1,5 - 8 бар

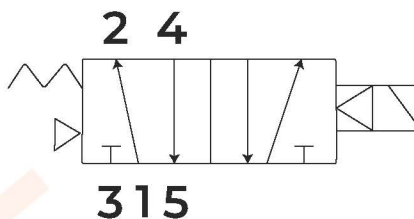


**3**  
сброс

**1**  
ВХОД

**5**  
сброс

Принцип работы пневмораспределителя (схема 5/2)

**PSV-N-14-32**  
 распределитель  
 пневматический  
 ⌚ P<sub>раб</sub> = 1,5 - 8 бар

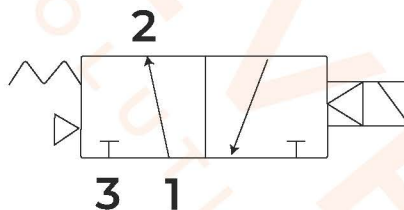

**3**  
сброс

**1**  
ВХОД

Принцип работы пневмораспределителя (схема 3/2)