

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Блок концевых выключателей Helver LS



Тип изделия:

Блок концевых выключателей

Серия: Helver LS

Наименование:

LS Блок концевых выключателей
Helver для клапанов серии PV

Товарный знак: Helver™

Изготовитель: ООО «Хелвер»

Страна производства: Произведено в
Китае по техническим условиям ООО
"Хелвер"

Разрешительная документация:

ЕАЭС №BY/112 11.01 TP020 000.00 36351

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.....	3
3. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.....	3
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	4
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	5
6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6
6.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
6.2 МОНТАЖ.....	6
6.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	8
6.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	9
6.5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.....	9

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Блок концевых выключателей LS (далее – БКВ) предназначен для установки на клапаны серии PV и позволяет получить дискретную обратную связь об их положении. Встроенная светодиодная индикация дублирует состояние контактов блока и позволяет визуально определить в каком положении находится клапан: открытом, закрытом или промежуточном. Электронные компоненты БКВ располагаются в водонепроницаемом корпусе, который возможно повернуть на 360°.


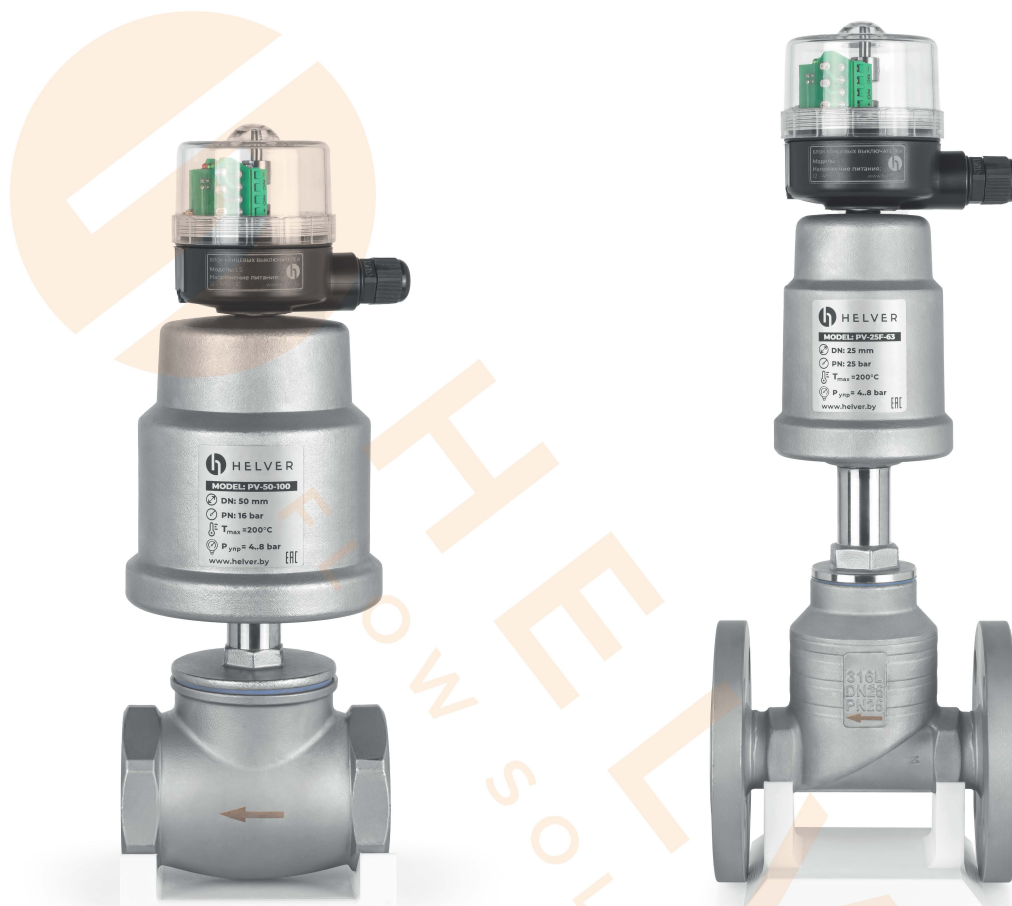


Рисунок 1 – БКВ LS в сборе с клапаном серии PV

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (ТАБЛИЦА 1)

Технические характеристики БКВ	
Напряжение питания	DC 12 - 48 В
Потребляемая мощность	0.11 Вт при 12 В / 0.45 Вт при 24 В / 1.80 Вт при 48 В
Ход штока	5 – 30 мм
Тип подключения к клапану	G1/4
Тип кабельного ввода	M16×1.5
Допустимая температура окружающей среды	от -20 до +60°C
Степень пыле-влагозащиты	IP 65

3. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

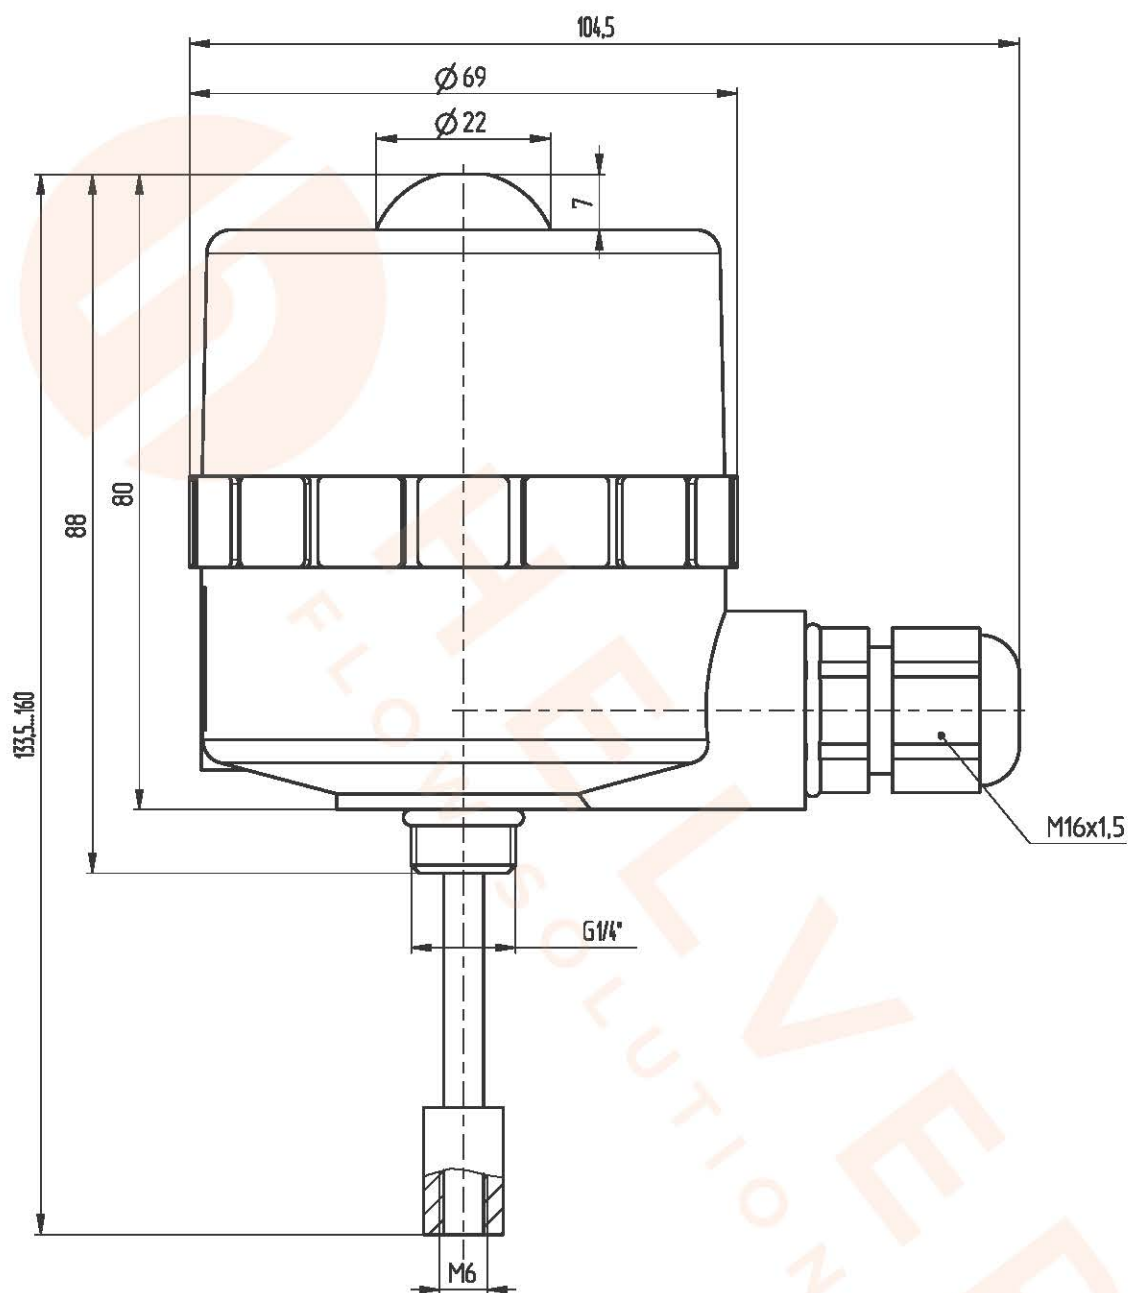

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

Наименование	Количество
Блок концевых выключателей	1 шт.
Кабельный ввод M16x1,5	1 шт.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «Хелвер» гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки.

Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 10 лет, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.

Гарантийное обслуживание производится при доставке оборудования на территорию ООО «Хелвер» по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62 корп. 20.

Условие прекращения гарантийных обязательств: наличие следов вскрытия и манипуляций с внутренними компонентами устройства, наличие химических или механических повреждений.

5.1 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ

Наименование изготовителя	ООО «Хелвер»
Адрес изготовителя	220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62/20, каб. 152
Дата продажи	
Количество, шт.	
ФИО / Подпись	

МП



HELVER
FLOW SOLUTIONS

Тел.: +375 44 775 88 99
WWW.HELVER.BY

Изготовитель: ООО «Хелвер»
Адрес изготовителя: 220140, г. Минск,
ул. Притыцкого, 62/20, каб. 152